

100年
の歩み

ウエダ 歩行型自動掘取機

馬鈴薯、コンニャク、かんそう芋、ほか球根菜類

UPD-53SS・VS, 53SR・VR, 53NS・NR

豊富な機種で、様々な掘取り作業に対応！

ティーター、耕うん機用


ソリ型軽量自動掘取機

鎮圧ローラー型軽量自動掘取機

刃先は固定式・振動式があります。

UPD-53SR

UPD-53SS

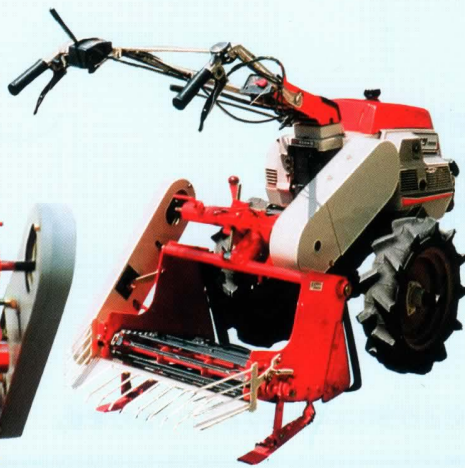

UPD-53VS



UPD-53CVR



(馬鈴薯・こんにゃく・他球根菜類)

★耕うん機に最適・元祖の


鎮圧ローラー型掘取機

歩行型自動掘取機(ローラー付)


★様々な作物に活躍する

尾輪式掘取機

歩行型自動掘取機(樹脂刃先は別売)
(スタンダード)

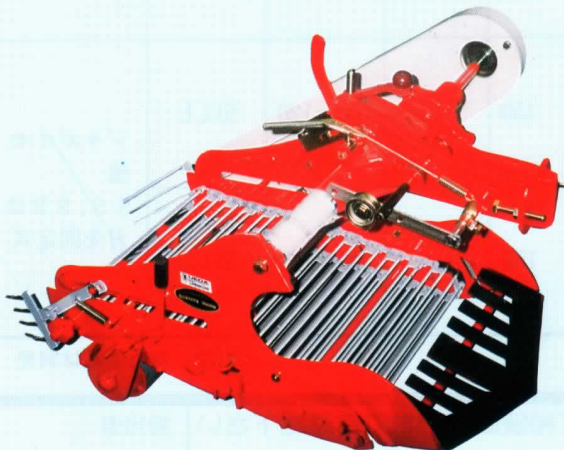

(馬鈴薯・こんにゃく・他球根類) UPD-53NR

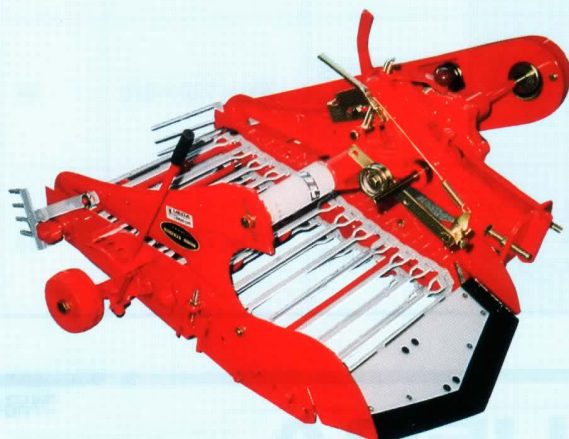


(馬鈴薯・こんにゃく・他球根類) UPD-53NS
(ハイゼックスはオプション)

■最適な掘取機を選ぶには……………

- ① お手持ちの管理機、ティラー、耕うん機の所要馬力型式を明示して下さい。(管理機、ティラーはSS、VS、SR、VRタイプ、耕うん機はNR、NSタイプが適しています。)
- ② 作物の畝幅に合った掘取幅をお選び下さい。
- ③ コンベヤの網目はそれぞれの機種で3タイプに別れております。作物に合わせてお選び下さい。

〔普通目……コンニャク等、花の球根類〕
 〔中目……ジャガイモ等〕
 〔荒目……かんそう芋等〕

◎コンベヤの網目間隔
 〔普通目……約18mm〕
 〔中目……約21mm〕
 〔荒目……約36mm〕

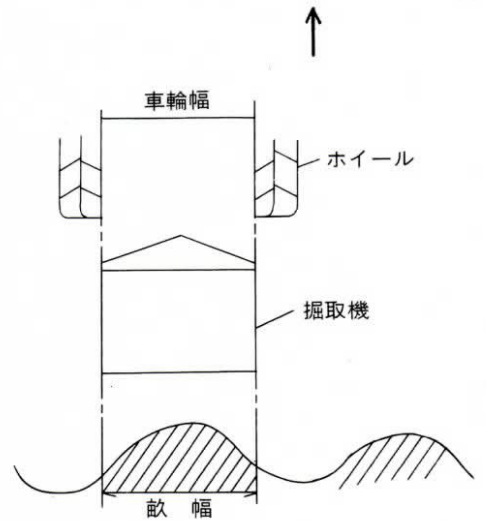

●仕 様

※本仕様は改良等により予告なく変更することがあります。

機種名	型式	全長・全巾・全高 mm	重量 kg	掘取巾 mm	掘取深さ (車輪下) mm	作業速度 km/H	作業能力 分/10 a	適応馬力 P S	備 考
自動掘取機 (ローラー式) 補助機付	UPD-53NR	930×750×630	64	530	150	1.5	90~120	5以上 (ディーゼル)	コンニャク ジャガイモ 球根 その他
自動掘取機 (尾輪式) 補助機付	UPD-53NS	930×750×650	58	530	150	1.5	90~120	5以上 (ディーゼル)	
軽量型 自動掘取機 (ソリ式)	UPD-53VS 53SS	700×730×620	48	530	150	1.5	100~120	5以上	ジャガイモ 他 SS、SRは 刃先固定式
軽量型 自動掘取機 (ローラー式)	UPD-53CVR -53SR	700×730×620	53	530	150	1.5	90~120	5以上	

(注) 取付部品は別売

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社
 長野県小県郡東部町滋野乙1649
 ☎ 0268 (62) 1338(代)
 FAX 0268-62-1349

