


100年
の歩み

カエサ 歩行型植付機(一条用)

USA-1L 馬鈴薯

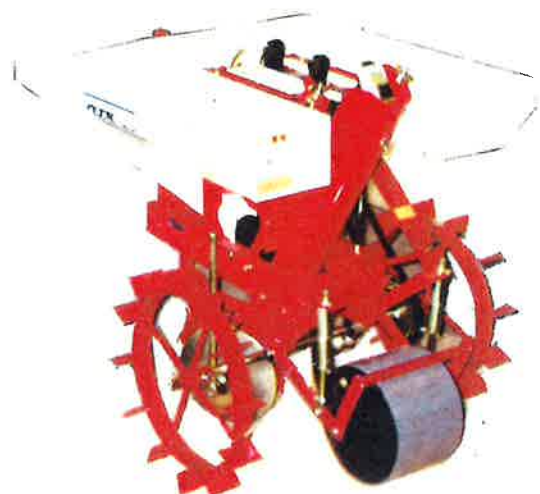

- 鎮圧ローラー付です。
- ベルト位置が高くなったため、腰をかかめず、楽な姿勢で作業が出来ます。
- ホッパーが大きく軽量のため、扱いやすさ抜群。
- 進行方向の逆方向にベルトスプーンが回転、ハンドルの左右どちらでも補給可能です。

特長

1. 作切・植付・覆土の三行程が同時に出来ます
2. ユニバーサルヒッチで装着出来ます。
3. 昇降ベルト(スプーン)で種子玉をすくい上げ、欠株のみ手で補給する他社にない半自動式の植付機です。
4. ホッパー底部の昇降開閉は、弊社の特許による筒状になっており、玉もれがほとんどありません。
5. 種子玉の重さは、30g~70g位までに限定願います。
6. より以上の細長型の種子玉については、切断方法を考慮願います。
7. チェーンの掛け換えにより、株間間隔が11cm~35cm位の10通りに調整できます。

仕様

全長	全幅	全高	重量	適応馬力	ホッパー容量	作業速度
920mm	700mm	780mm	45kg	5~8PS	22kg	1.5km/h以下

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



100年
の歩み

コエダ 歩行型植付機(一条用)

グランジオラス

USA-1G・USA-1LG



USA-1LG
(鎮圧ローラ、ディスク付)

特長

1. 作切・植付・覆土の三行程が同時に出来ます。
2. ユニバーサルヒッチで装着出来ます。
3. 昇降ベルト(スプーン)で種子玉をすくい上げ、欠株のみ手で補給する他社にない半自動式の植付機です。
4. ホッパー底部の昇降開閉は弊社の特許による筒状になっており、玉もれがほとんどありません。
5. チェーンの掛け替えにより、株間間隔が7cm～23cmくらいのの8通りに調整できます。

USA-1G 実演風景



USA-1G
(鎮圧ローラ、ディスクなし)



仕様

型式	全長	全幅	全高	重量	適応馬力	ホッパー容量	作業速度
USA-1G	920mm	700mm	700mm	45kg	5～8PS	22kg	1.5km/h以下
USA-1LG	920mm	700mm	780mm	45kg	5～8PS	22kg	1.5km/h以下

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

